


KDT603/603-2


Caméra 170° couleur
encastrée inox 2 fils non polarisés




Dimension caméra KDT603/603-2

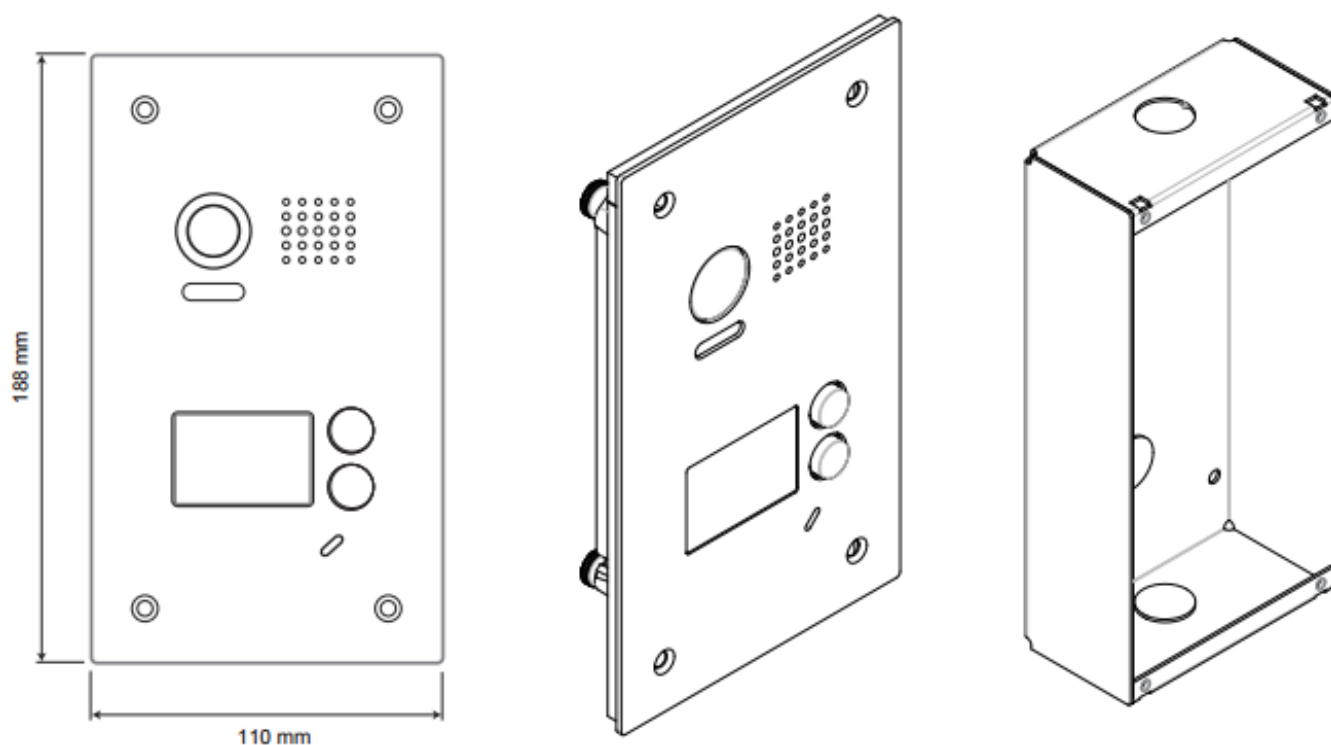

Dénomination des éléments

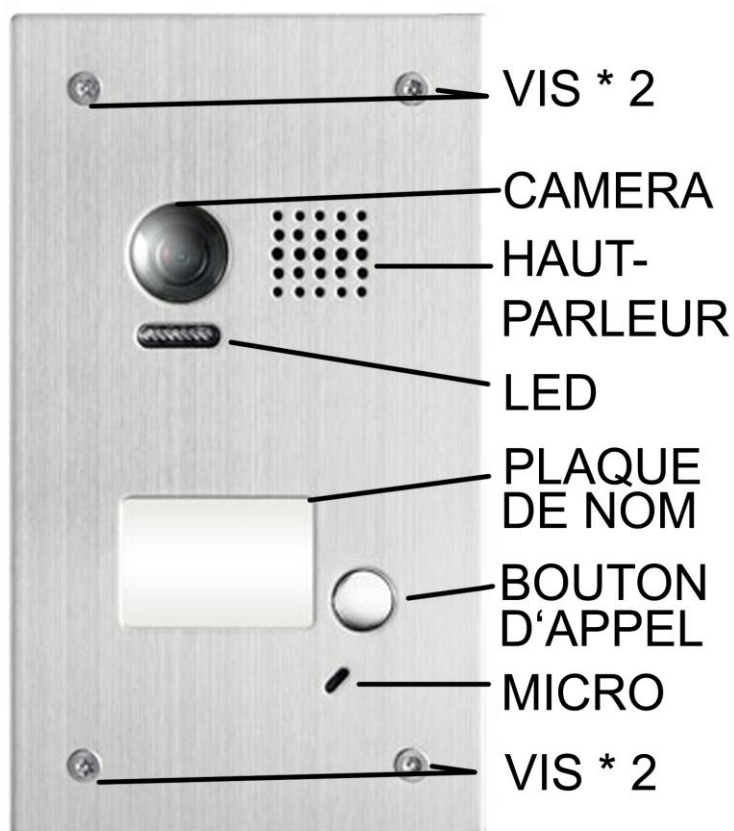


Description technique KDT603/603-2

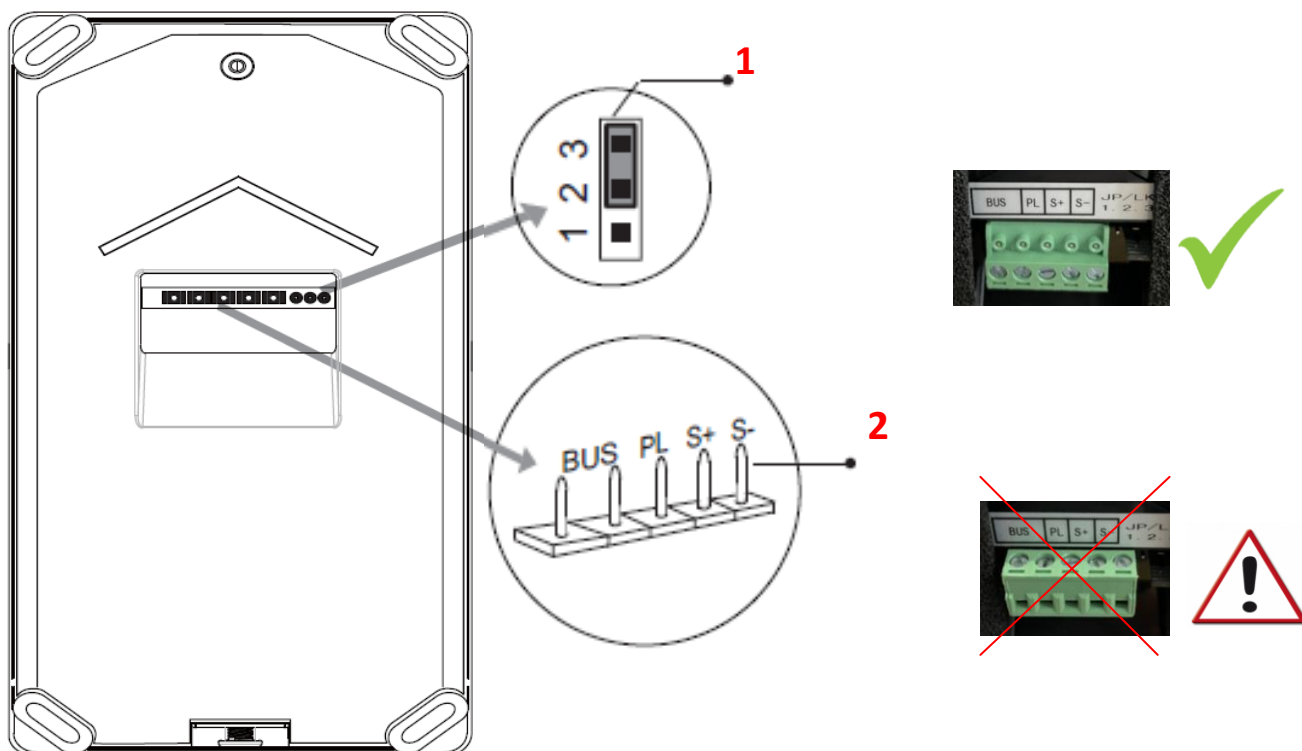

1 - Dip-switch pour déterminer le type de verrouillage


2 - Connecteur du bus et des sorties tension et contact sec

Montage caméra KDT603/603-2

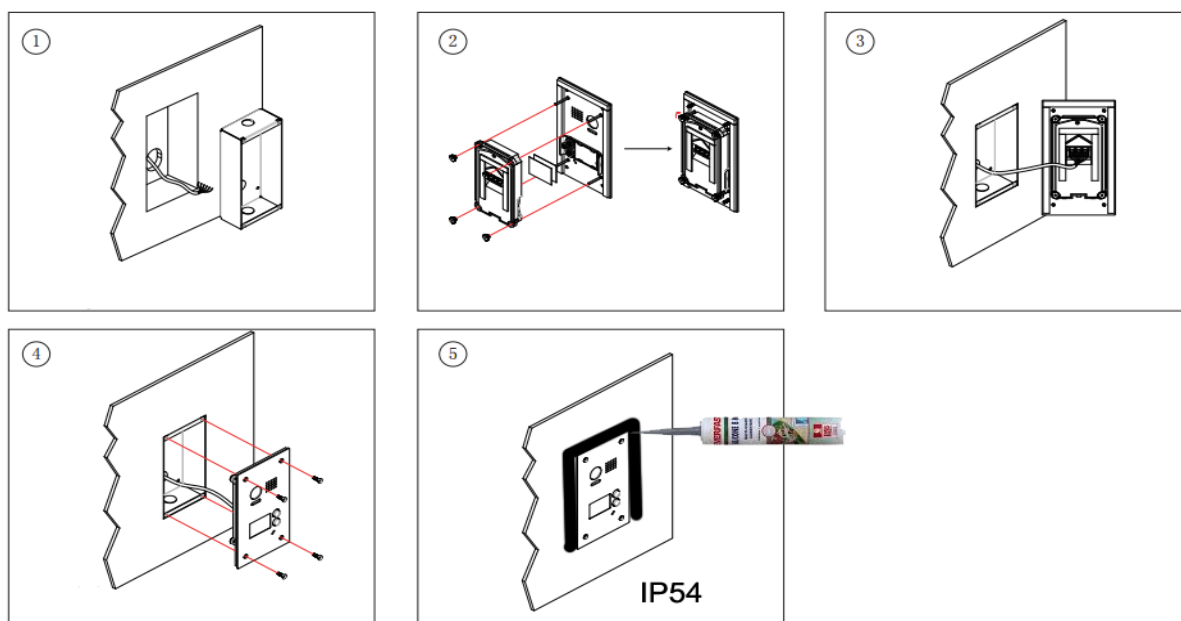


Description technique KDT603

SORTIE AUTOMATISME

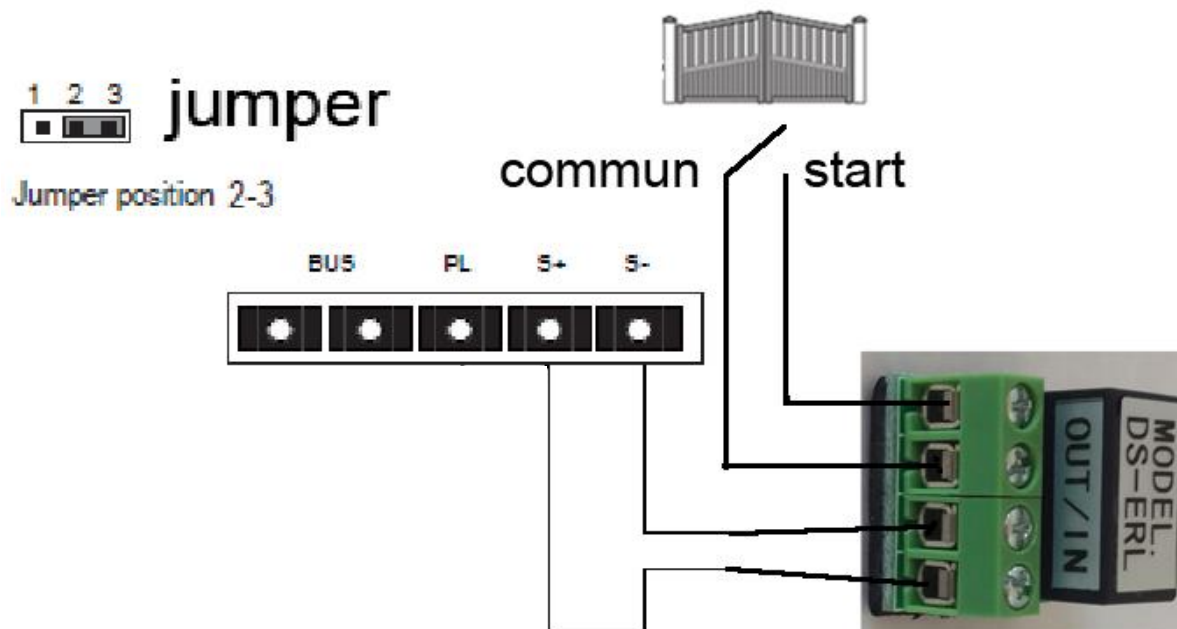




SORTIE GACHE

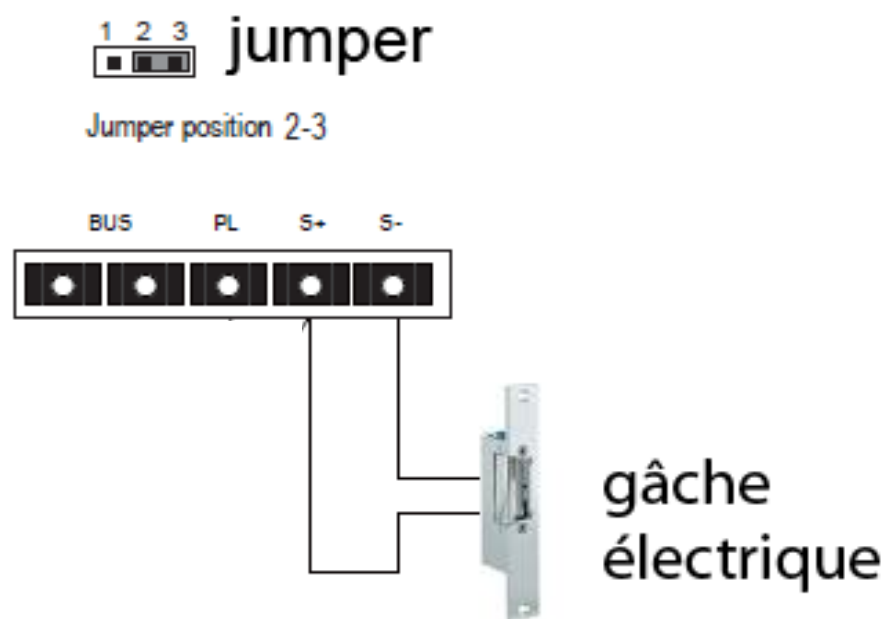


Adressage en cas de moniteurs multiples

Bit state	Setting	Bit state	Setting
5 	5 Premier moniteur du bus	6 	6 Dernier moniteur du bus

Adressage moniteur

Bit state	User Code	Bit state	User Code	Bit state	User Code
	Code=0		Code=6		Code=11
	Code=1		Code=7		Code=12
	Code=2		Code=8		Code=13
	Code=3		Code=9		Code=14
	Code=4		Code=10		Code=15
	Code=5				

Adressage de la caméra

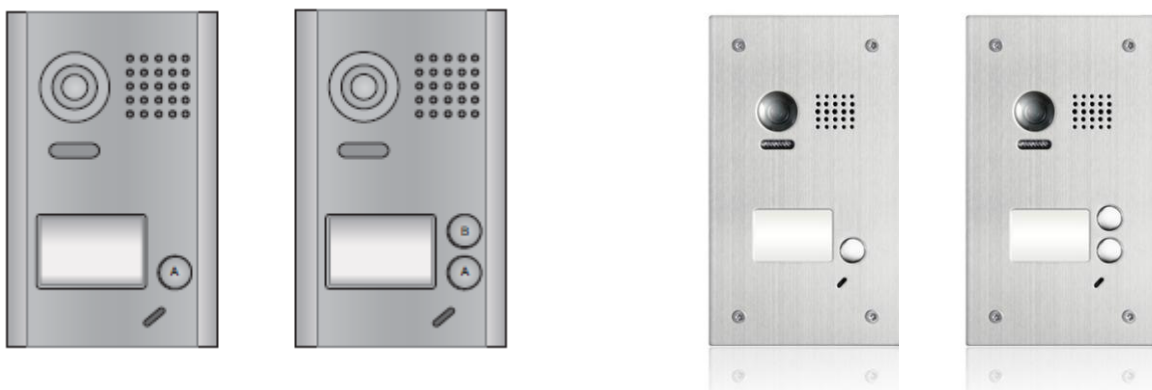

- 1) Branchez, attendre 5s puis maintenir enfoncé le bouton "B" pendant 3s, la plaque de nom clignote suivie de bip long et bip court.
- 2) Dans les 5s, maintenir enfoncés "A" et "B" en même temps pendant 3s, la plaque de nom s'éteint suivie d'un bip long.
- 3) Appuyer 1 fois sur "B" pour la caméra 1, 2 fois pour la caméra 2, 3 fois pour la caméra 3 et 4 fois pour la caméra 4.




- 1 clignotement et 1 bip = caméra 1
- 2 clignotements et 2 bip = caméra 2
- 3 clignotements et 3 bip = caméra 3
- 4 clignotements et 4 bip = caméra 4

Spécifications KDT603/603-2


- * **Une touche d'appel KDT-603**
- * **Deux touches d'appel KDT-603-2**
- * Alimentation électrique : DC 24V
- * Caméra 170° Couleur CCD;
- * Une seule sortie: contact sec ou tension;
- * Température :-10°C ~ + 45°C;
- * Câblage: 2 fils non-polarisés;

DONNEES TECHNIQUES	KDT603/603-2
Tension d'alim (Volts)	24Vdc
Nombre de fils	2 fils
Fils polarisés	non
Section / Distance	SYT 0.9mm ² /220m
Section / Distance	1mm ² /300m
Caméra encastrée	oui
Touches d'appel	1 OU 2
Sorties 12vdc	1
Sorties contact sec	1 (48V ; 1.5A)
Façade Inox	oui
Dimensions	188x110x39

branchement avec KPC7 sans boîtier relais

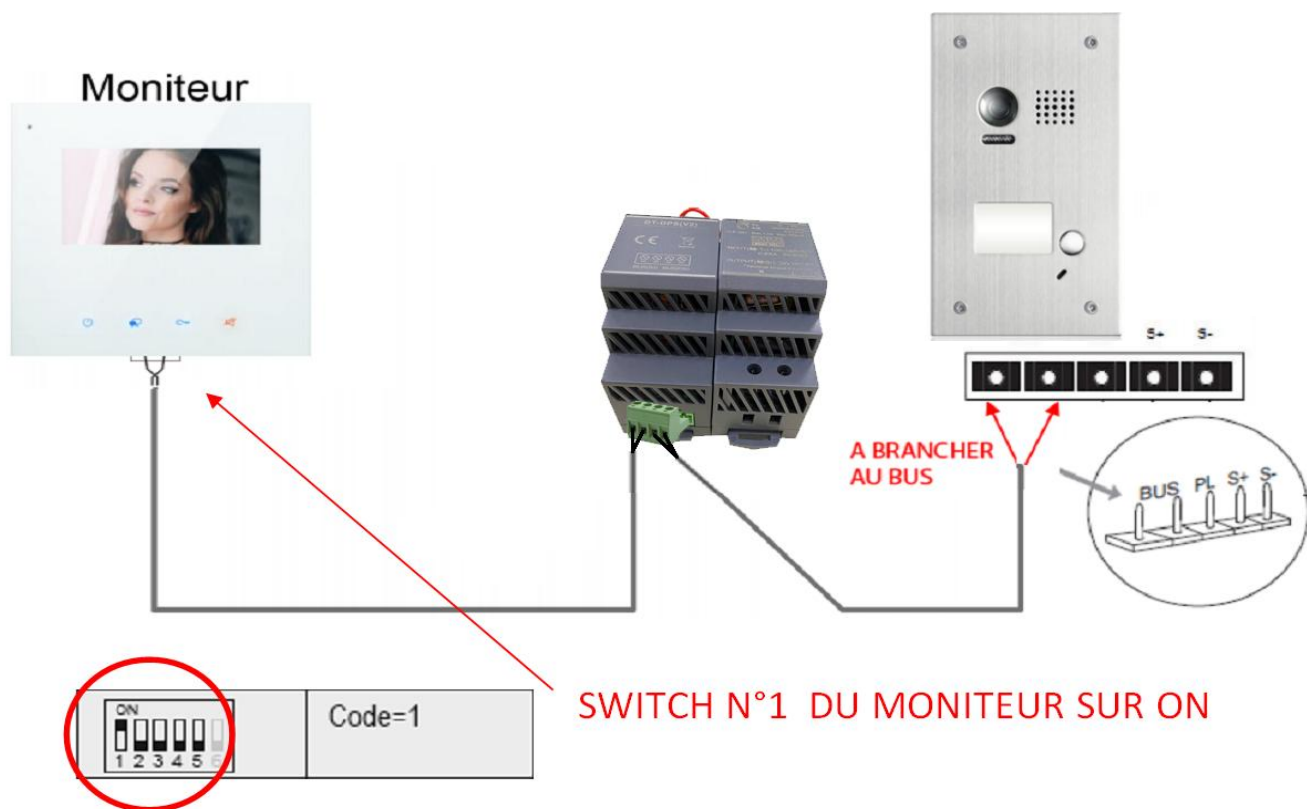


branchement avec KPC7 et boîtier relais (choix P)

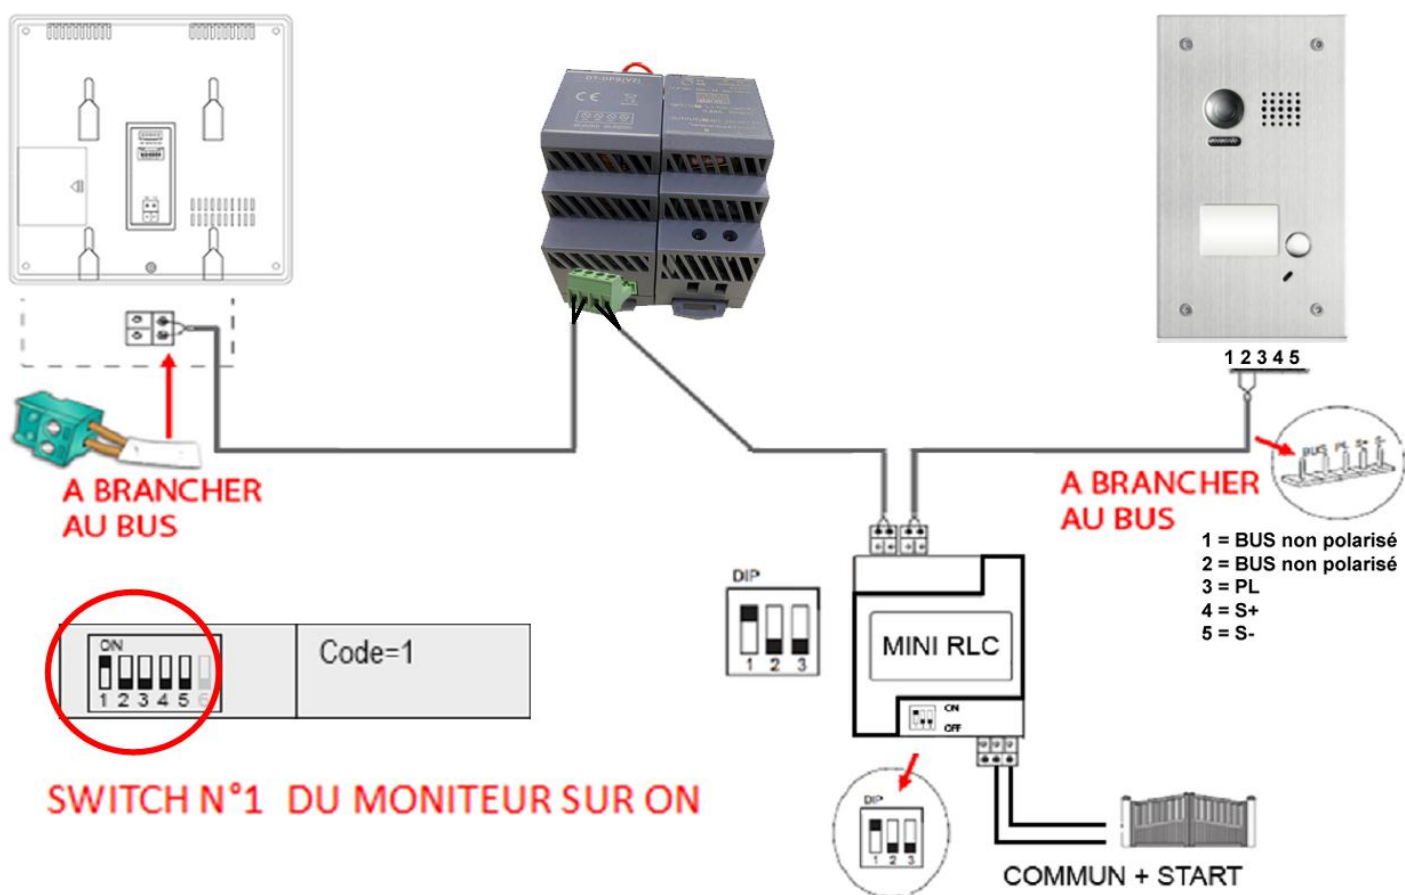


branchement du relais MINI-RLC en série (choix M)

Moniteur intérieur


Platine de rue extérieure

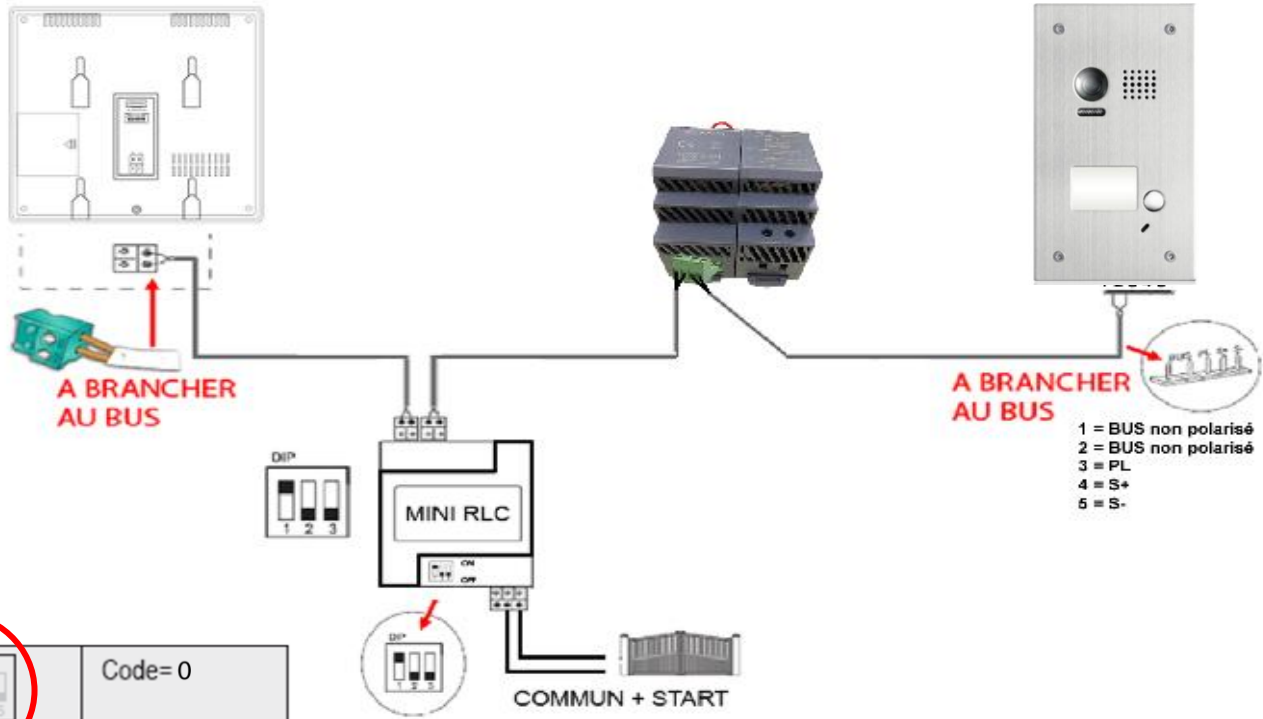

branchement fin de ligne avec KPC7 et MINI RLC

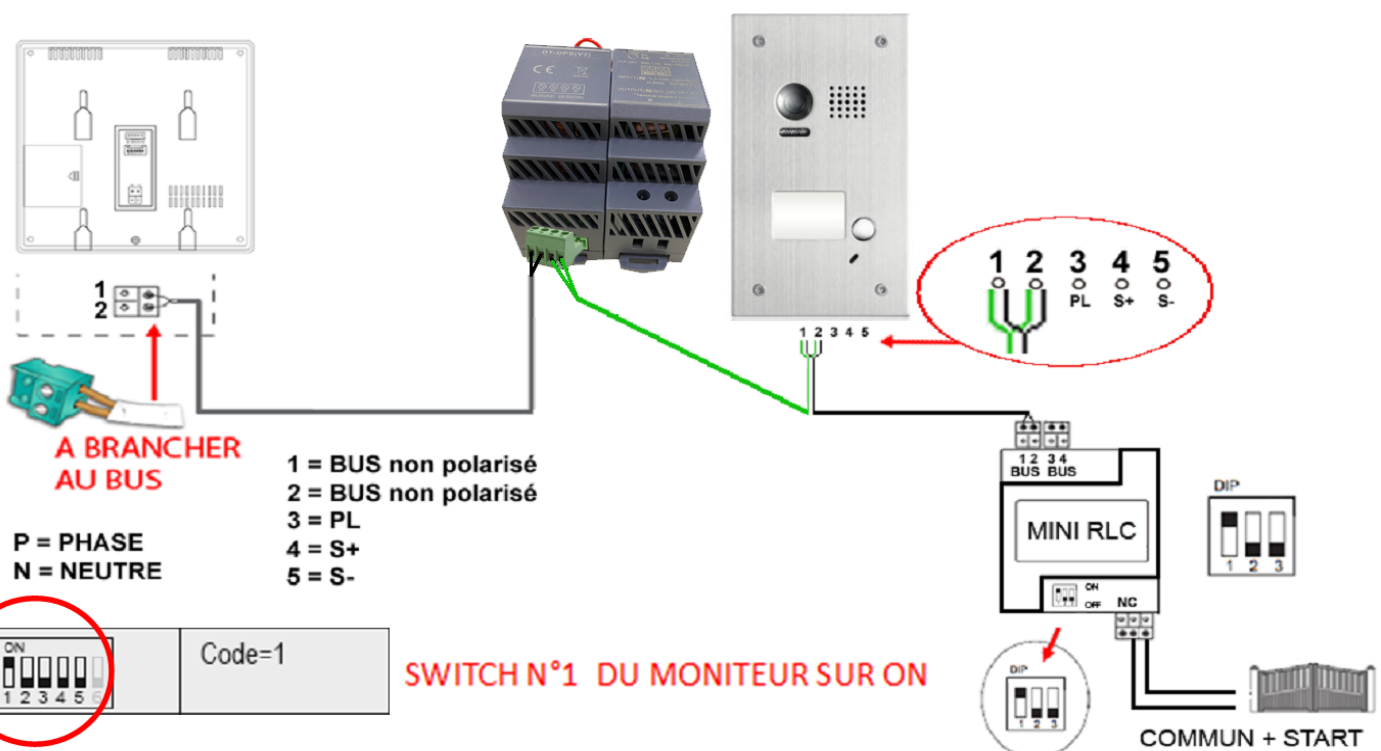

branchement KDT-DBC4A pour plusieurs caméras

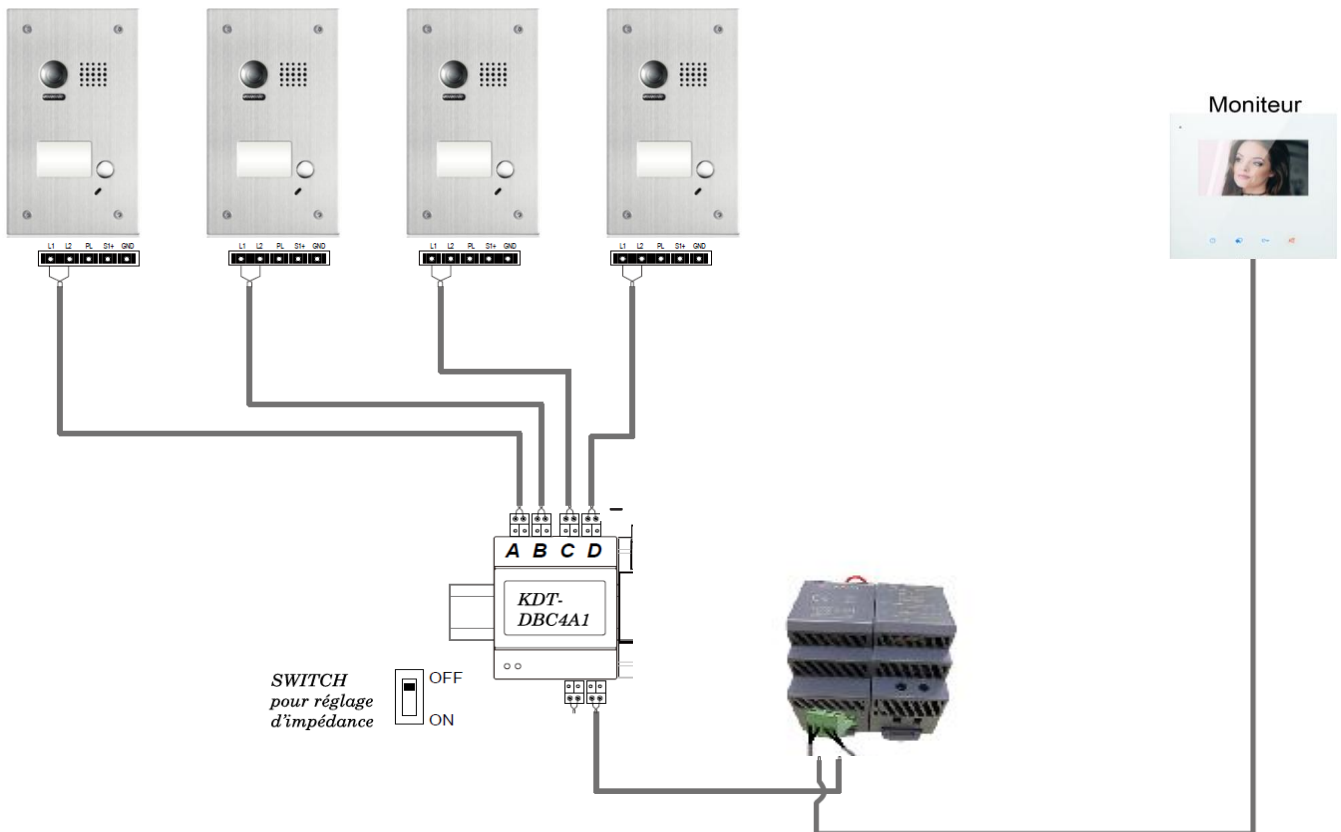

branchement avec plusieurs moniteurs en série

