

# 2EASY CRYSTOS CE-170-316

**KIT DE VISIOPHONIE COULEUR  
MONITEUR 7" ÉCRAN TACTILE  
PLATINE ENCASTRÉE CLAVIER CODÉ**  
Un grand écran couleur à la maison,  
un clavier codé tactile encastré,  
un câblage simple en toute sécurité.



CLAVIER À  
CODES



SYNTHÈSE  
VOCALE



INOX 316



CÂBLAGE 2 FILS  
NON POLARISÉS



ÉCRAN  
TACTILE



## Un clavier tactile pour faciliter l'accès à votre propriété

La platine de rue encastrée, avec caméra 170° ultra grand-angle, comprend un clavier codé tactile rétro-éclairé : plus besoin de clé ou de télécommande. L'inox 316 (inox marin) garantit la résistance de la platine à l'air salin. Le moniteur couleur est à écran tactile, permet des réglages pour l'image, le choix des sonneries et le son. Vous pouvez aussi activer la surveillance et visionner la caméra de la platine en direct, quand vous le voulez ! Avec seulement un câblage 2 fils non polarisés, du moniteur au portail.



# NOS AVANTAGES



## La Garantie ZEN 10 ans dont 2 ans d'échange à neuf

Faites installer votre kit par un professionnel de la pose, validez votre enregistrement à la page [www.gates-france.fr/garantie-10-ans](http://www.gates-france.fr/garantie-10-ans) et vous bénéficierez de la garantie ZEN 10 ans dont 2 ans d'échange à neuf ! Sinon, bien sûr, votre kit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre.

## Écran tactile 7 pouces


Visualisez vos visiteurs sur le moniteur intérieur, et décidez si vous souhaitez engager la conversation, et ouvrir l'accès depuis le moniteur. Vous pouvez aussi visionner la caméra de la platine de rue quand vous voulez !



## Encastrée, inox 316, angle 170° et clavier codé tactile

Platine encastrée, codes jusqu'à 12 chiffres, objectif ultra grand-angle de 170° latéral, éclairage par bandeau LED, réglage des volumes sonores à la platine, inox marin 316.

## SCHÉMA DE CÂBLAGE

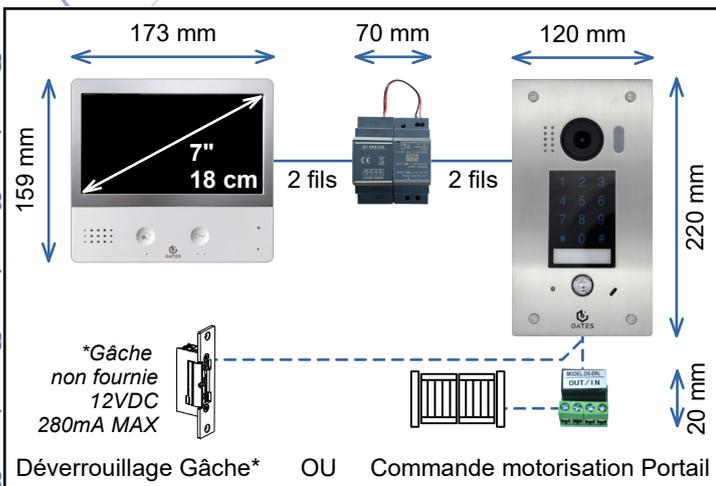

Pour Déverrouillage Gâche ET Commande motorisation Portail : Mini-RLC-C en option

## CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue encastrée Inox 316 avec clavier codé tactile
- 1 fond d'encastrement avec vis inviolables
- 1 alimentation régulée à tension ajustable
- 1 moniteur couleur 18 cm avec écran tactile
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis



## LES + PRODUIT

- Intégré : Clavier tactile encastré rétro-éclairé 40 codes
- Simplicité : Câblage total 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine et caméra en 170° pour voir tous les visiteurs, même sur les côtés
- Solidité : Inox 316, indices Platine de rue IP54 et IK07
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines / 4 moniteurs

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Câblage</b>	1 paire non polarisée 9/10 <sup>ème</sup>
<b>Distance maximale</b>	Platine de rue <-> Moniteur = 300m
<b>Commande</b>	Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail
<b>Fonctions de la Platine de rue</b>	Caméra ultra grand-angle 170° Clavier tactile rétroéclairé Synthèse vocale multilangue Éclairage nocturne par bandeau LED Rétroéclairage du nom par LED Code maître de 1 à 12 chiffres Codes d'accès de 1 à 12 chiffres 40 codes programmables par commande Temporisation de 0,3s à 29,7s
<b>Conditions d'utilisation de la Platine de rue</b>	Alimentation gâche 12VDC/280mA max Cadre en Inox 316 Fond d'encastrement pour support maçonné Indice de protection IP54 Indice de protection mécanique IK07 Températures fonctionnement : -15°C/+55°C Consommation en veille = 15mA Consommation en fonctionnement = 105mA

<b>Fonctions du Moniteur</b>	Écran tactile TFT 800x480 pixels 7" / 18 cm 2 touches en accès direct rapide sous l'écran Nombre de sonnerie = 12 Possibilité de câbler un BP de palier Sonnerie palière différenciée Réglage du volume de la sonnerie Réglage de la couleur de l'image Réglage de la luminosité de l'image Réglage du contraste de l'image Fonction surveillance pour pouvoir visionner la caméra de la platine à tout moment directement depuis le moniteur
<b>Conditions d'installation du Moniteur</b>	Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Nappe de raccordement fonctions supp.
<b>Conditions d'utilisation du Moniteur</b>	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 0,25W Consommation en fonctionnement = 5W
<b>Dimensions HxLxP</b>	Platine + Fond : 220 x 120 x 50 mm Moniteur : 159 x 173 x 22 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm

Partenaire

2EASY-CRYSTOS-CE-170-316

