2EASY CRYSTALIA CS-170-316-IP

KIT DE VISIOPHONIE CONNECTÉ
MONITEUR 7" ÉCRAN HD TACTILE
PLATINE AVEC CLAVIER CODÉ

Un grand écran HD connecté chez soi,
un clavier codé tactile pour tous,
un câblage simple en toute sécurité.

GARANTIE ZEN 10 ANS

- CLAVIER À CODES
- SYNTHÈSE VOCALE
- COMPATIBLE CAMÉRAS IP (NON FOURNIES)
- CONNECTÉ
- HD NOUVEL ÉCRAN TACTILE EN HD

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

GROUPE GATES

Gardez le contrôle en HD sur l'accès à votre propriété

La platine de rue avec visière, avec caméra 170° ultra grand-angle, comprend un clavier codé tactile rétro-éclairé : plus besoin de clé ou de télécommande.
L'inox 316 (inox marin) garantit la résistance de la platine à l'air salin.
Si vous n'êtes pas à côté du moniteur, recevez tous les appels sur votre smartphone, il devient un moniteur supplémentaire dans la poche : vous conversez avec le visiteur, ouvrez les accès à distance, surveillez par la platine.
Et pouvez visionner jusqu'à 4 caméras IP*, au moniteur HD et aux smartphones !

GARANTIE 2 ANS D'ÉCHANGE À NEUF

NOS AVANTAGES

GARANTIE ZEN 10 ANS

GARANTIE 2 ANS D'ÉCHANGE À NEUF

La Garantie ZEN 10 ans dont 2 ans d'échange à neuf

Faites installer votre kit par un professionnel de la pose, validez votre enregistrement à la page www.gates-france.fr/garantie-10-ans et vous bénéficierez de la garantie ZEN 10 ans dont 2 ans d'échange à neuf !
Sinon, bien sûr, votre kit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre.

Nouveau système connecté : image HD + caméras IP*

Ne manquez plus d'appel, hors de la maison ou juste loin du moniteur : à distance vous conversez, ouvrez aux visiteurs, et visionnez à volonté en HD platines et caméras IP* ! Vous pourrez visionner jusqu'à 4 caméras IP* *(en option, non fournies dans le kit)*.

Inox 316, ultra grand-angle 170° et clavier codé tactile

Codes jusqu'à 12 chiffres, objectif ultra grand-angle de 170° en vision latérale, éclairage par bandeau LED, réglage des volumes sonores à la platine, inox marin 316.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

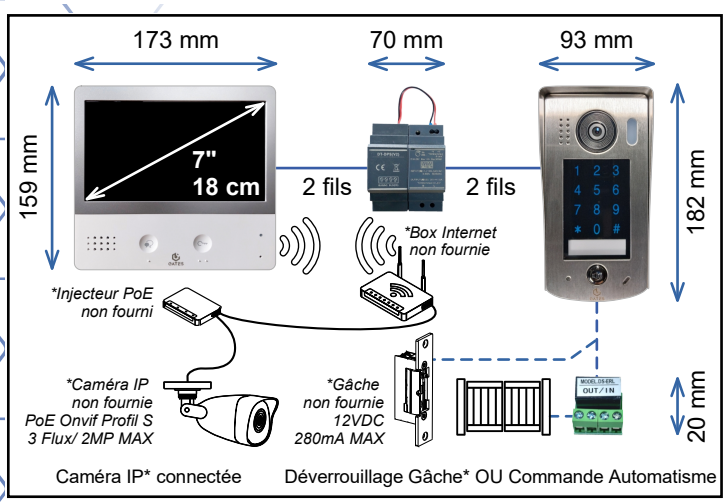

Pour Déverrouillage Gâche ET Commande Automatisme : **Mini-RLC-C** *en option*

Illustrations avec incrustation de l'image d'une Caméra IP non fournie, connectée à une Box avec accès @Internet.*

CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue Inox 316 avec clavier codé tactile
- 1 visière anti-pluie Inox 316
- 1 alimentation régulée à tension ajustable
- 1 moniteur HD couleur 18 cm avec connexion WiFi
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis

LES + PRODUIT

- Intégré : Clavier tactile rétro-éclairé 40 codes
- Simplicité : Câblage total 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine et caméra en 170° pour voir tous les visiteurs, même sur les côtés
- Solidité : Inox 316, indices Platine de rue IP54 et IK07
- Connecté : Appli Androïd et iOS pour platines et caméras IP*
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines / 4 moniteurs / 4 caméras IP*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câblage	1 paire non polarisée 9/10ème
Distance maximale	Platine de rue <> Moniteur = 300m
Commande	Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail
Fonctions de la Platine de rue	Caméra ultra grand-angle 170° Clavier tactile rétroéclairé Synthèse vocale multilangue Éclairage nocturne par bandeau LED Rétroéclairage du nom par LED Code maître de 1 à 12 chiffres Codes d'accès de 1 à 12 chiffres 40 codes programmables par commande Temporisation de 0,3s à 29,7s
Conditions d'utilisation de la Platine de rue	Alimentation gâche 12VDC/280mA max Cadre et casquette en Inox 316 Indice de protection IP54 Indice de protection mécanique IK07 Températures fonctionnement : de -15°C à +55°C Consommation en veille = 15mA Consommation en fonctionnement = 105mA

Fonctions du Moniteur	Écran tactile HD TFT 1024x600 pixels 7"/18 cm WiFi 2,4Ghz IEEE 802.11b/g/n Nombre de sonneries = 22 Réglage du volume de la sonnerie/ couleur/ luminosité/ contraste/ sonnerie palière dédiée Enregistrement de photos et de clips vidéo Transfert d'appel sur 10 mobiles/ tablettes Transfert immédiat (vacances) ou après un délai de sonnerie du moniteur (confort) Conversation et ouverture à distance Raccourcis pour déverrouillage rapide Test de débit intégré dans le moniteur
Conditions d'installation du Moniteur	Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Nappe de raccordement fonctions supp.
Conditions d'utilisation du Moniteur	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 1,7W Consommation en fonctionnement = 8,2W
Dimensions HxLxP	Platine : 182 x 93 x 44 mm Moniteur : 159 x 173 x 22 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm

GROUPE GATES
7 avenue Lascos
13500 MARTIGUES
www.gates-france.fr

Partenaire

2EASY-CRYSTALIA-CS-170-316-IP

3 760001 982107