

## Notice d'installation et d'utilisation

- ⚠ Lire attentivement ce manuel avant d'installer le produit.
- ⚠ Ce manuel est à conserver auprès du produit durant toute la durée de son utilisation.

Cette notice comprend 4 pages.

## GATES FRANCE

7 avenue Lascos, 13500 Martigues

Tél. : 04 42 87 17 30 / Fax. : 04 84 25 22 39

[contact@gates-france.fr](mailto:contact@gates-france.fr) / [www.gates-france.fr](http://www.gates-france.fr)


## 1. Usage et spécifications

Le distributeur GATES KDT-DBC2S est un distributeur de signal à deux branches pour installation d'interphonie 2EASY.

Il est utilisé pour connecter 2 platines de rue dans une même installation, mais il peut également être utilisé pour connecter le BUS aux moniteurs dans les réseaux en étoile avec 2 départs :


- Indicateur LED d'état
- Compatible avec tous les moniteurs, tous les combinés audio et toutes les platines de rue GATES.

**- Plusieurs KDT-DBC2S peuvent être câblés dans une installation, par exemple 2 x KDT-DBC2S dans une installation avec 2 platines + 2 moniteurs.**

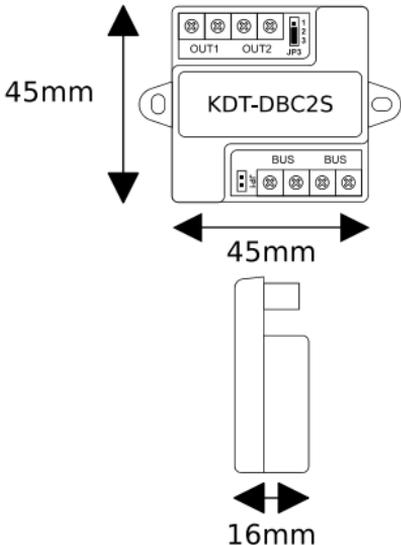
Dimensions	Caractéristiques
 <p>45mm</p> <p>45mm</p> <p>16mm</p>	<p>Montage : saillie</p> <p>Alimentation : par le BUS 2Easy</p> <p>Température : -10°C ~ +40°C</p> <p>Poids : 35grs</p>

## 2. Fin de ligne et amplification de signal


Si KDT-DBC2S est **Fin de ligne**, le shunt **JP1** doit être inséré !

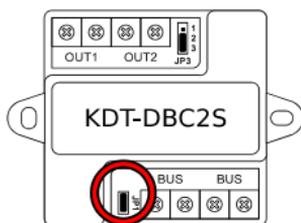


Au besoin, le signal peut être amplifié avec **JP3** monté en 1/2

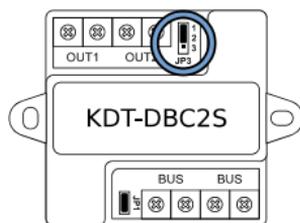

## 3. Câblage avec 2 platines de rue : **shunt noir JP1 inséré**

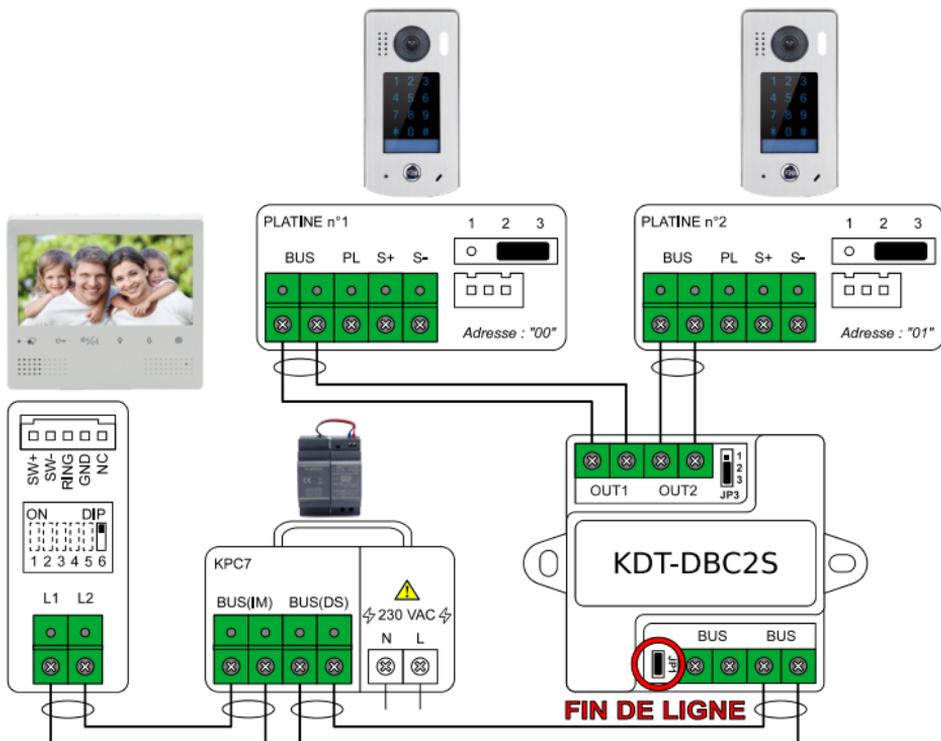

#### 4. Câblage avec juste 2 moniteurs : **shunt noir JP1 inséré**

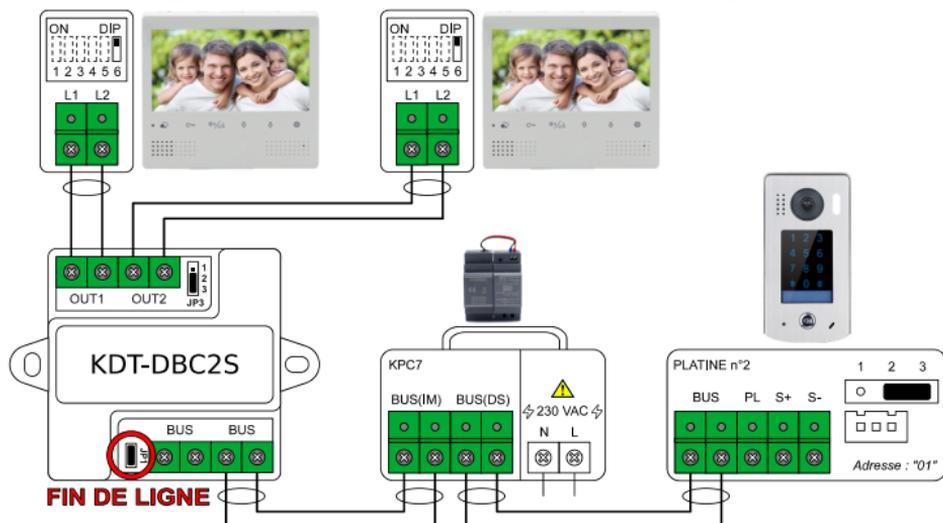

#### 5. Câblage à la suite de 2 x KDT-DBC2S pour 4 moniteurs

