2EASYMINI-CRYSTOS

KIT DE VISIOPHONIE COULEUR MONITEUR 4.3" TOUCHES SENSITIVES PLATINE AVEC APPEL SIMPLE

Un écran couleur à la maison, une platine avec un grand porte-nom, un câblage simple en toute sécurité.














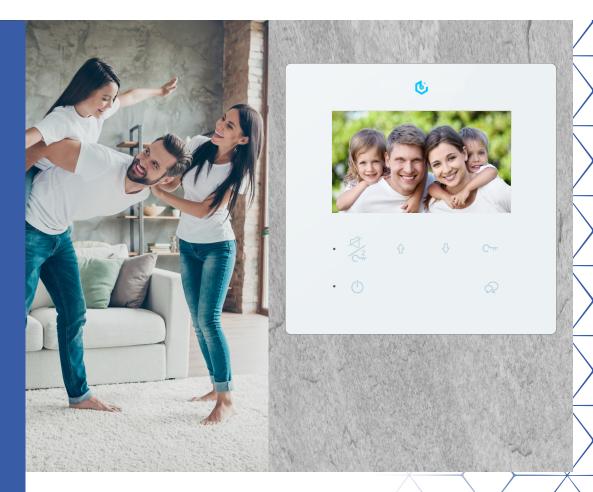







Solidité et simplicité pour tous

La platine de rue en Zamac, alliage de zinc, livrée avec sa visière, comprend un porte-nom géant rétro-éclairé, parfait pour les familles nombreuses ou les sociétés voulant de la place pour afficher un logo ou des horaires par exemple. Le moniteur couleur est à touches sensitives, permet des réglages pour l'image, le choix des sonneries et le son. Vous pouvez aussi activer la surveillance et visionner la caméra de la platine en direct, quand vous le voulez! Avec seulement un câblage 2 fils non polarisés, du moniteur au portail.



NOS AVANTAGES





La Garantie ZEN 10 ans dont 2 ans d'échange à neuf


Faites installer votre kit par un professionnel de la pose, validez votre enregistrement à la page www.gates-france.fr/garantie-10-ans et vous bénéficierez de la garantie ZEN 10 ans dont 2 ans d'échange à neuf! Sinon, bien sûr, votre kit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre.

Écran 4.3 pouces à touches sensitives
Visualisez vos visiteurs sur le moniteur intérieur, et décidez si vous souhaitez engager la conversation, et ouvrir l'accès depuis le moniteur. Vous pouvez aussi visionner la caméra de la platine de rue quand vous voulez!

Une platine Zamac avec visière fournie

Porte-nom rétro-éclairé, objectif grand angle de 105°, éclairage nocturne par bandeau LED, façade et visière en Zamac.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

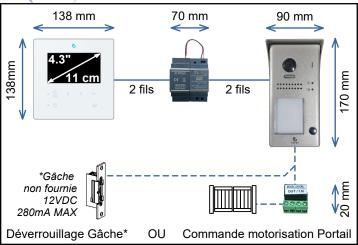

Pour Déverrouillage Gâche ET Commande motorisation Portail : Mini-RLC-C en option



CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue Zamac
- 1 visière anti-pluie Zamac
- 1 alimentation régulée à tension ajustable
- 1 moniteur couleur 11 cm avec touches sensitives
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis









LES + PRODUIT

- Lisibilité : Porte-nom géant 60mm x 50mm
 Simplicité : Câblage total 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine et caméra
- Solidité : Platine de rue IP54 et IK07
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines / 4 moniteurs

'ÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câblage	1 paire non polarisée 9/10ème
Distance maximale	Platine de rue <> Moniteur = 300m
Commande	Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail
Fonctions de la Platine de rue	Caméra grand-angle 105° Porte-nom géant rétro-éclairé Éclairage nocturne par bandeau LED Temporisation de 1s à 99s Paramétrage à la platine de la temporisation LED de conversation en cours LED de déverrouillage Tonalité d'attente lors d'un envoi d'appel Bornier pour Bouton Poussoir de sortie
Conditions d'utilisation de la Platine de rue	Alimentation gâche 12VDC/280mA max Façade et visière en Zamac, alliage de zinc Indice de protection IP54 Indice de protection mécanique IK07 Températures fonctionnement : de -20°C à +55°C Consommation en veille = 34mA Consommation en fonctionnement = 125mA

Fonctions du Moniteur	Écran TFT 480x272 pixels 4.3" / 11 cm Touches sensitives sous l'écran Nombre de sonneries = 3 groupes Possibilité de câbler un BP de palier Sonnerie palière différenciée Sonnerie d'Intercom différenciée Voyant de témoin de Coupure de sonnerie Réglage du volume de la sonnerie Réglage de la luminosité de l'image Fonction surveillance pour pouvoir visionner la caméra de la platine à tout moment directement depuis le moniteur
Conditions d'installation du Moniteur	Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Bornier de raccordement pour BP Palier
Conditions d'utilisation du Moniteur	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 9mA Consommation en fonctionnement = 150mA
Dimensions HxLxP	Platine : 170 x 90 x 27 mm Moniteur : 138 x 138 x 13.8 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm



www.gates-france.fr

<u>Partenaire</u>

2EASY-MINI-CRYSTOS

