



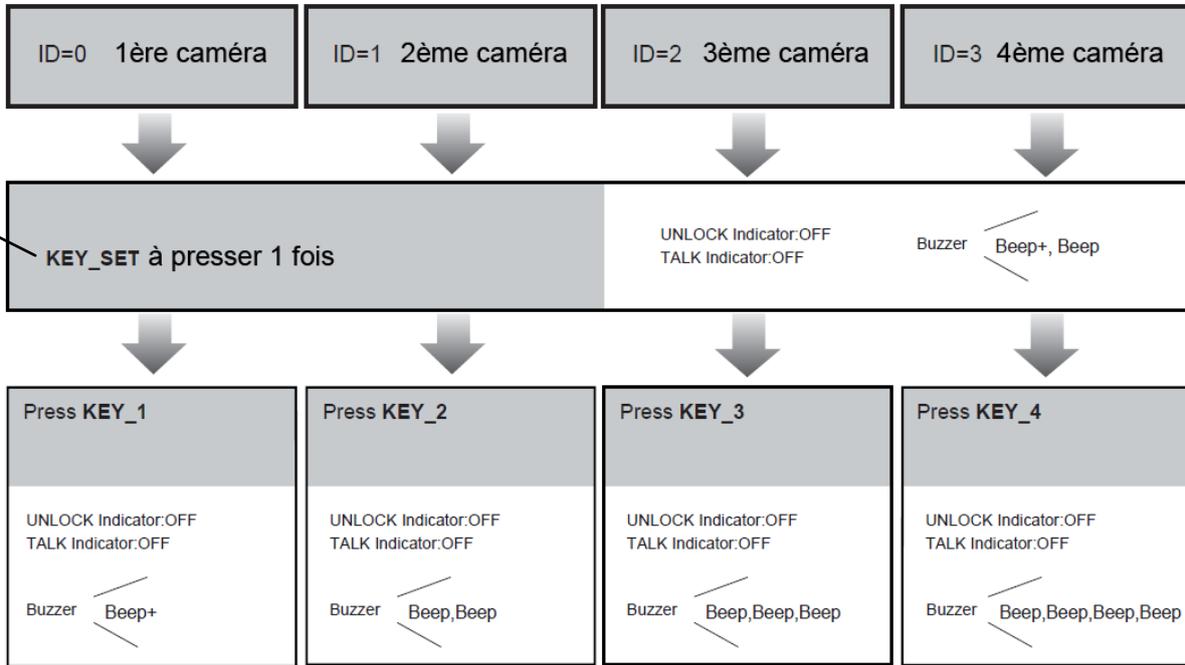


# MULTI-CAMERAS

## réglage de l'adressage de la caméra KDT-607C/607P :

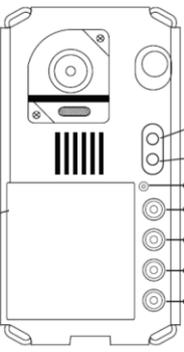

attendre 10s pour la validation

### Câblage :

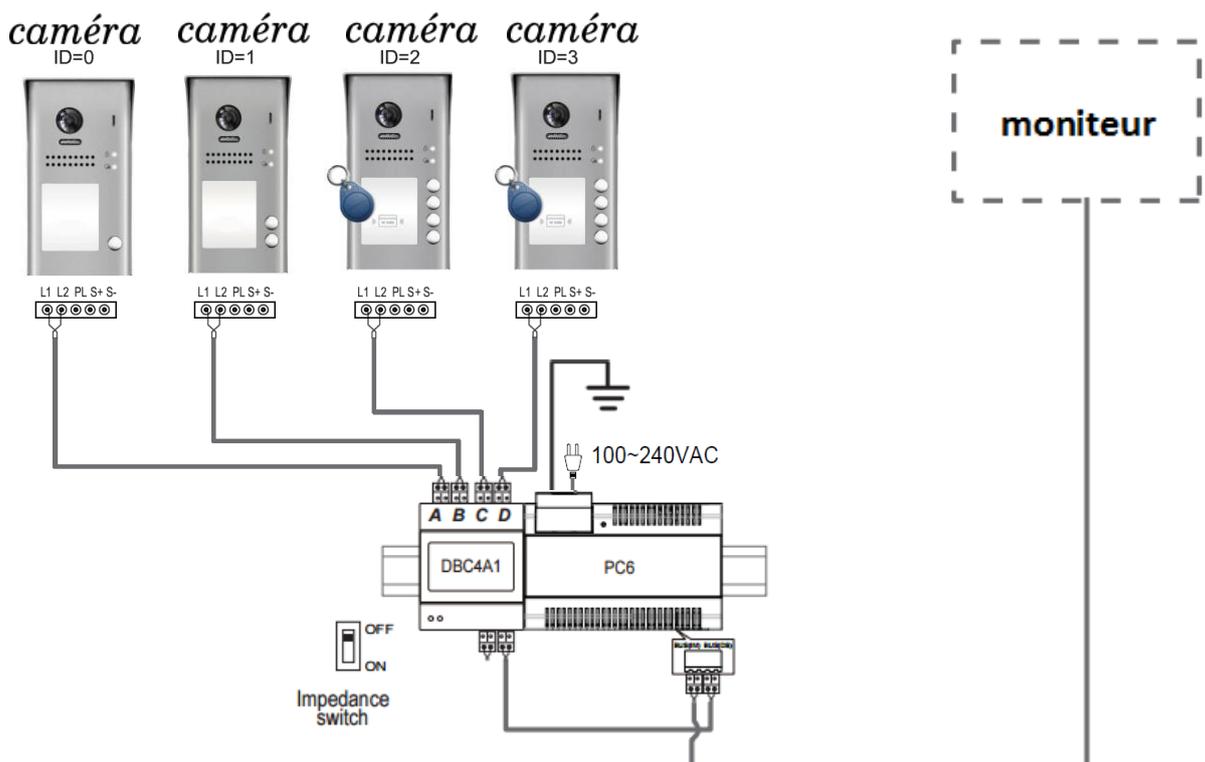

## ADRESSAGE DE LA CAMERA KDT-601/611

**Tapez 1234# ou votre code maître**  
(led et beep beep)

**Tapez 12#**  
(led et beep beep)

**Tapez la valeur suivi de # (de 0 à 3 avec en standard la valeur 0)**  
(led et beep)

0 = caméra 1

1 = caméra 2

2 = caméra 3

3 = caméra 4

