




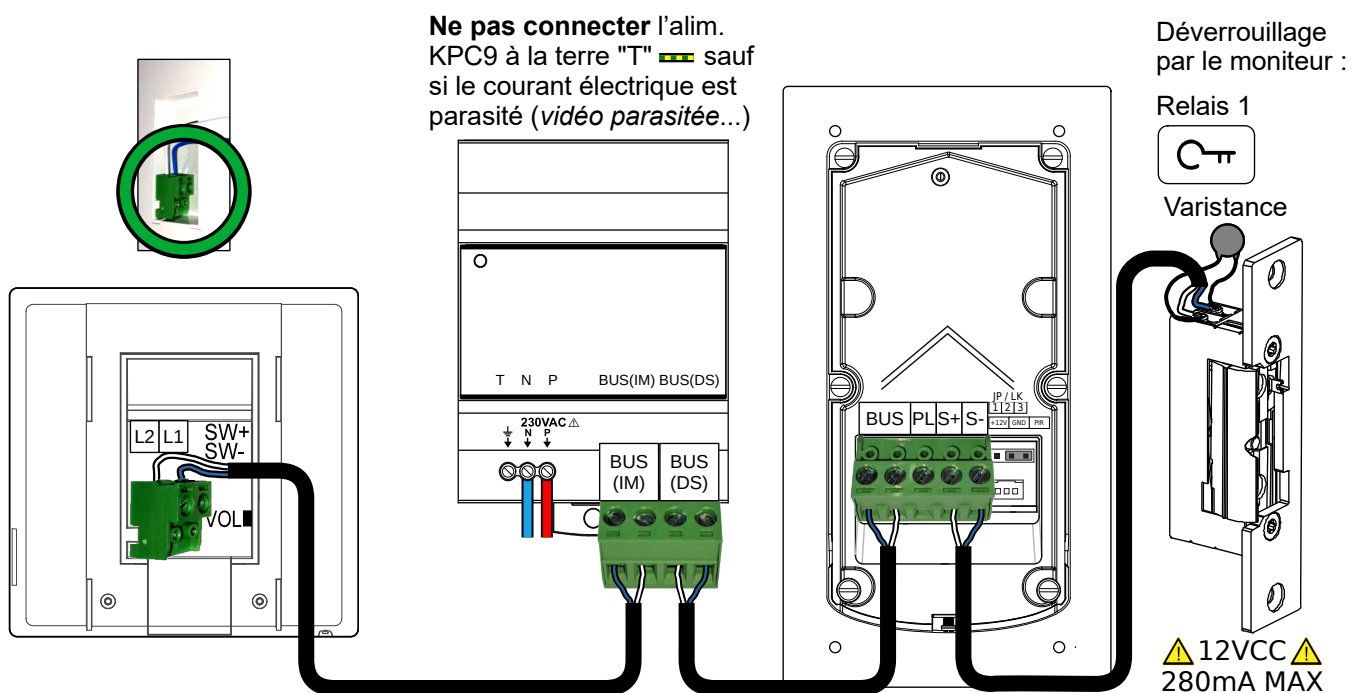


2EASY-MINI-CRYSTOS-CE-170-316

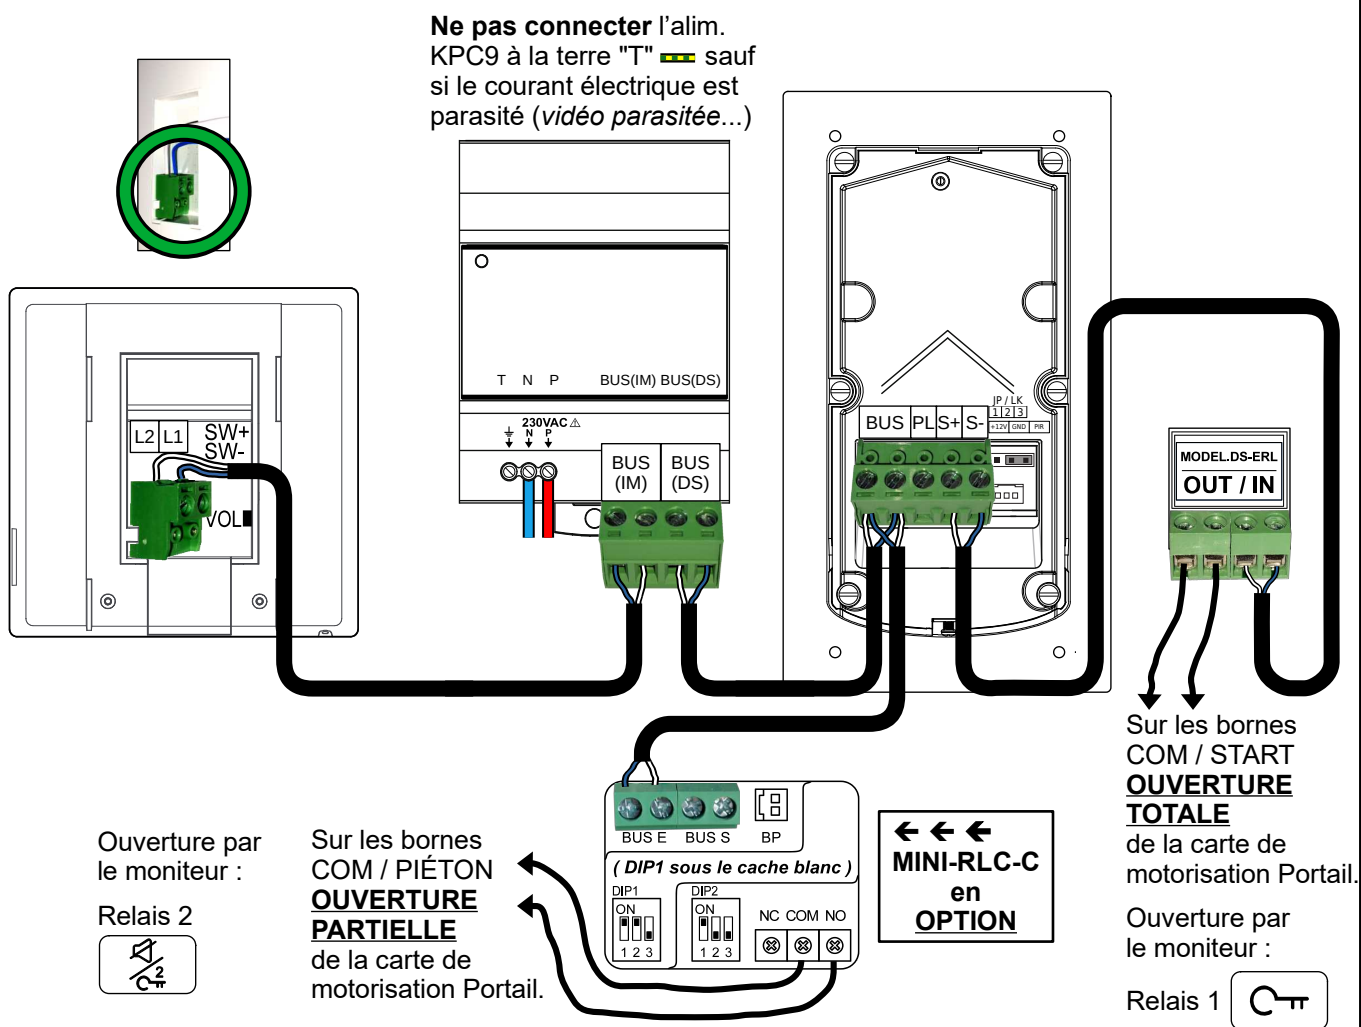

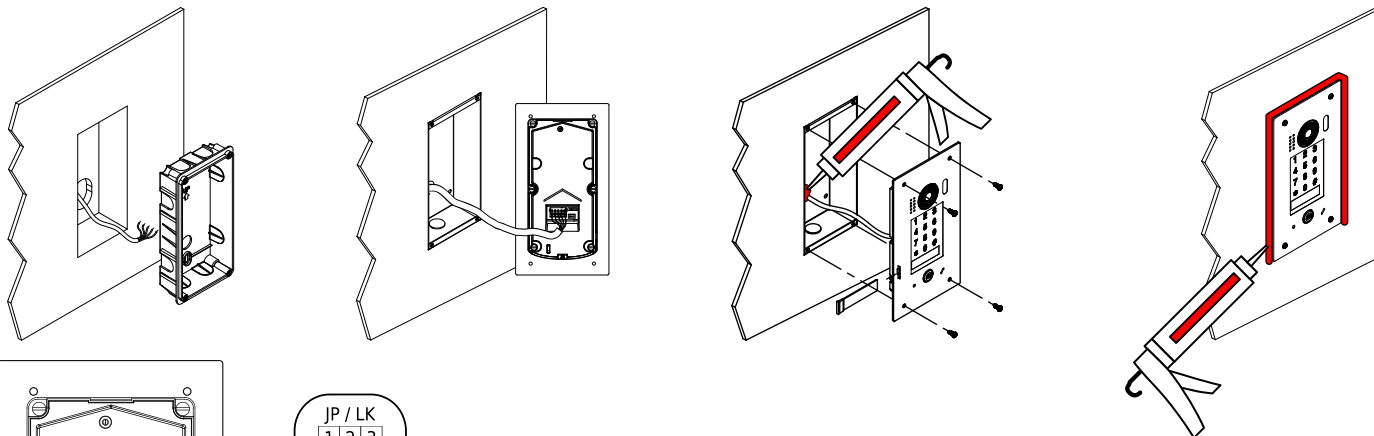

CAVALIER NOIR: sur les bornes 2 et 3

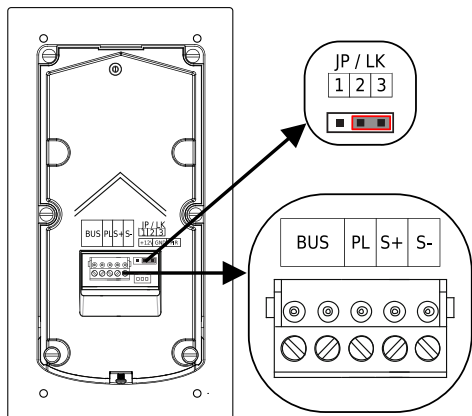

BUS : pour connecter les 2 fils NON POLARISÉS du BUS 2Easy
PL : pour un bouton poussoir de sortie (NO), câblé sur les bornes PL et S+
S+ / S- : sortie 12VDC/280mA pour l'alimentation directe d'une gâche électrique, ou à câbler sur une borne IN du relais de protection DS-ERL pour commander un automatisme

Réglages rapides de la platine à clavier codé

Programmer un code pour le relais n°1 (gâche ou relais DS-ERL connecté aux bornes S+/S- de la platine) :


* + 1 2 3 4 + # + 2 0 + # + (le code à programmer de 1 à 12 chiffres) + # + *

Changer le temps pour le relais n°1 (gâche ou relais DS-ERL connecté aux bornes S+/S- de la platine) :

* + 1 2 3 4 + # + 0 3 + # + (le nombre de secondes x 3 sur 2 chiffres, par exemple pour 3s taper "0 9") + # + *

Programmer un code pour le relais n°2 (Mini-RLC-C ou KDT-RLC-C câblé sur le BUS 2Easy) :

* + 1 2 3 4 + # + 6 0 + # + (le code à programmer de 1 à 12 chiffres) + # + *

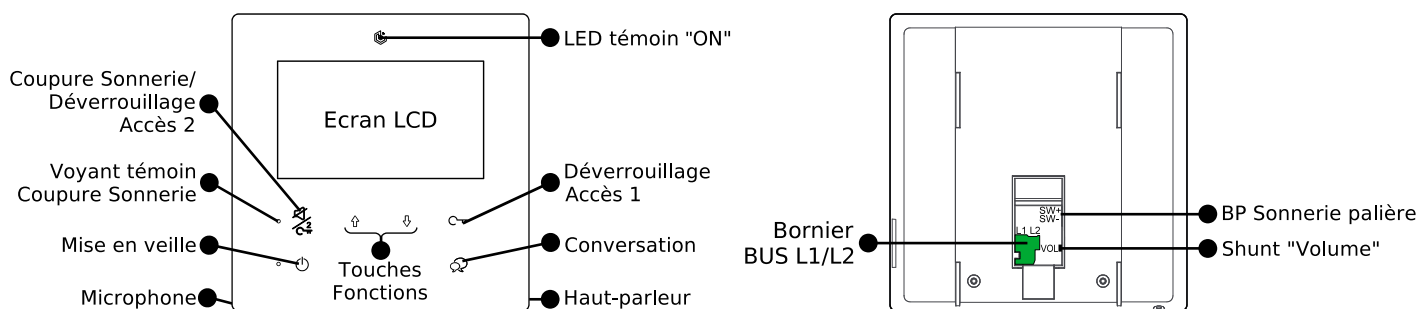

Réglages rapides du moniteur

Régler le code en " 3 2 . 0 " :

Faire un appui sur "↑" sortir de la veille > Puis un appui long sur "C" > Régler avec "↑" et "↓" > Sortir par "C"

Changer la "Sonnerie Platine" en changeant de "Groupe de sonneries" :

Faire un appui sur "↑" sortir de la veille > Rappuyer plusieurs fois sur "↑" . La 1ère mélodie est la "Sonnerie Platine".

Changer le volume de la "Sonnerie Platine" :

Faire un appui sur "↑" sortir de la veille > Appuyer plusieurs fois sur "C" . Le volume peut être **Fort** ou *faible*.